


ACCESSOIRES DE LEVAGE

Nos accessoires de levage en acier allié grade 80 sont conformes à la norme NF EN818-4 pour la réalisation d'élingues. La charge de rupture minimale est de 4 fois la charge maximale utile.


MAILLE DE TÊTE SIMPLE GRADE 80

Réf.	CMU T	A mm	B mm	C mm	Poids kg
MAILS013	1,6	100	60	13	0,33
MAILS025	2	110	60	16	0,53
MAILS035	3,2	120	70	16	0,56
MAILS050	4,5	135	75	18	0,80
MAILS065	6,2	150	90	20	1,11
MAILS085	8,2	150	90	22	1,36
MAILS090	10,6	170	95	25	1,96
MAILS102	12,8	200	120	28	2,92
MAILS170	15,5	200	120	30	3,40




MAILLE DE TÊTE TRIPLE GRADE 80

Réf.	CMU T	A mm	B mm	C mm	a mm	b mm	c mm	Poids kg
MAILT025	2,5	120	70	16	100	60	13	1,24
MAILT035	3,5	135	75	18	100	60	16	1,75
MAILT065	6,5	150	90	22	120	70	18	2,80
MAILT085	8,5	170	95	25	120	70	20	3,82
MAILT100	10	200	120	28	120	70	20	4,70
MAILT130	13	200	120	30	135	75	22	5,85
MAILT170	17	250	150	36	135	75	25	9,35
MAILT200	20	250	150	38	170	95	28	11,75
MAILT270	27	280	170	45	200	120	33	18,50

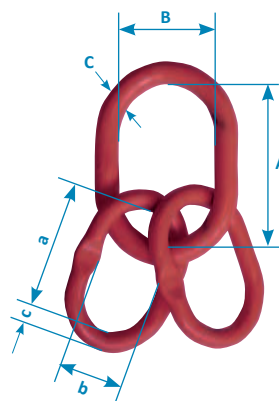


MAILLE DE JONCTION GRADE 80

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	C mm	O mm	H mm	Poids kg
COUPI006	1,12	6	18	16,5	43	0,07
COUPI008	1,5	7	20	20,5	50,5	0,10
COUPI009	2	8	25,5	23,5	62	0,25
COUPI010	3,15	10	30	27,5	72	0,35
COUPI013	5,3	13	36	33,3	87	0,68
COUPI016	8	16	40,5	39,5	103	1,10
COUPI019	12,5	20	48	47	116	1,70
COUPI022	15	22	51	51	133	2,20




DEMI-COUPLEUR GRADE 80

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	A mm	H mm	Poids kg
COUPE008	2	8	9	32	0,18
COUPE010	3,15	10	12,5	44	0,35
COUPE013	5,3	13	15	55	0,72
COUPE016	8	16	19	65	1,20



COUPLEUR POUR SANGLE GRADE 80

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	A mm	H mm	Poids kg
COUPIS08	2	8	40	58	0,28
COUPIS10	3,15	10	40	81	0,47
COUPIS13	5,3	13	55	104	0,99
COUPIS16	8	16	67	115	2,00




LEVAGE : GRADE 80

Nous vous proposons 2 types de crochets :

- les crochets à verrouillage automatique : le crochet se ferme automatiquement sous charge
- les crochets à linguet de sécurité : le linguet est muni d'un ressort.

CROCHET À ŒIL À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE GRADE 80

Réf.	CMU T	Passage P mm	H mm	Ø œil mm	Poids kg
CROBK010	1,12	28	109	21	0,51
CROBK016	2	34	135	26	0,94
CROBK030	3,15	45	168	30	1,63
CROBK050	5,3	51	205	40	3,25
CROBK065	8	60	251	50	6,05
CROBK102	12,5	70	290	67	10,50




CROCHET À CHAPE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE GRADE 80

Réf.	CMU T	Passage P mm	H mm	Ø chaîne mm	Poids kg
CROBG009	1,12	28	94	6	0,50
CROBG016	2	34	123	7/8	0,93
CROBG025	3,15	45	143	10	1,58
CROBG042	5,3	51	180	13	3,20
CROBG065	8	60	215	16	5,95




CROCHET À ÉMERILLON À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE GRADE 80

Réf.	CMU T	Passage P mm	H mm	B mm	Poids kg
CROBL010	1,12	28	150	23	0,60
CROBL016	2	34	185	27	1,10
CROBL030	3,15	45	217	35	2,00
CROBL050	5,3	54	271	43	4,00
CROBL065	8	62	334	58	6,80




CROCHET À ŒIL À LINGUET DE SÉCURITÉ GRADE 80

Réf.	CMU T	Passage P mm	H mm	Ø œil mm	Poids kg
CROCA010	1,12	25	81	21	0,27
CROCA020	2	30	96	25	0,50
CROCA030	3,15	36	121	34	0,90
CROCA050	5,3	44	150	43	1,50
CROCA065	8	53	183	52	2,75
CROCA102	12,5	60	203	55	4,50




CROCHET À CHAPE À LINGUET DE SÉCURITÉ GRADE 80

Réf.	CMU T	Passage P mm	H mm	Ø chaîne mm	Poids kg
CROCH006	1,12	25	73	6	0,24
CROCH007	2	30	86	7/8	0,53
CROCH010	3,15	36	105	10	0,95
CROCH013	5,3	44	129	13	1,67
CROCH016	8	56	155	16	3,00



CROCHET À ÉMERILLON À LINGUET DE SÉCURITÉ GRADE 80

Réf.	CMU T	Passage P mm	H mm	B mm	Poids kg
CROCE010	1,25	24	116	27	0,47
CROCE015	1,6	26	140	33	1,00
CROCE025	2,5	27	163	42	1,40
CROCE030	3,2	32	172	40	1,66
CROCE050	5,4	40	213	50	3,65




LEVAGE : GRADE 80

CROCHET DE FONDERIE GRADE 80

Réf.	CMU* T	Passage P mm	L mm	Ø œil mm	Poids kg
CROCF080	2	64	125	18	0,92
CROCF100	3,15	76	150	22	1,77
CROCF130	5,3	89	173	27	2,82
CROCF160	8	102	210	47	5,03

*Utilisation sous certaines conditions de levage

CROCHET RACCOURCISSEUR
À CHAPE GRADE 80

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	Poids kg
CROCR106	1,12	6	0,20
CROCR108	2	7/8	0,27
CROCR110	3,15	10	0,75
CROCR113	5,3	13	1,35
CROCR116	8	16	2,80
CROCR119	12,5	19	4,80
CROCR122	15	22	5,65

CROCHET RACCOURCISSEUR
À ŒIL GRADE 80

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	Poids kg
CROCR006	1,12	6	0,18
CROCR008	2	7/8	0,23
CROCR010	3,15	10	0,59
CROCR013	5,3	13	1,24
CROCR016	8	16	2,60
CROCR019	12,5	19	4,20
CROCR022	15	22	5,35



GRIFFE À CHAPE GRADE 80

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	Poids kg
GRIFR006	1,12	6	0,21
GRIFR008	2	7/8	0,48
GRIFR010	3,15	10	1,12
GRIFR013	5,3	13	1,83
GRIFR016	8	16	2,83



ÉMERILLON DE LEVAGE HR GRADE 80

Réf.	CMU T	A mm	B mm	Poids kg
EMERA030	1,12	126	32	0,61
EMERA031	2	153	37	1,07
EMERA032	3,2	195	48	1,9
EMERA033	5,4	227	58	3,17
EMERA034	8,2	281	73	6,44
EMERA035	12,8	328	82	7,75




LEVAGE : GRADE 100

La charge de rupture minimale est de 4 fois la charge maximale utile.


MAILLE DE TÊTE SIMPLE GRADE 100

Réf.	CMU T	P mm	L mm	D mm	Poids kg
MAILS1007	2,3	110	60	13	0,34
MAILS1008	3,5	110	60	16	0,53
MAILS1010	5	135	75	19	0,92
MAILS1013	7,6	160	90	23	1,60
MAILS1016	10	180	100	27	2,46
MAILS1019	14	200	110	33	4,14
MAILS1022	25,1	260	140	36	6,22



MAILLE DE TÊTE TRIPLE GRADE 100


Réf.	CMU T	P mm	L mm	D mm	P1 mm	L1* mm	D1 mm	Poids kg
MAILT1007	4,2	135	75	18	54	25	13	1,315
MAILT1008	7,6	160	90	22	70	34	16	2,32
MAILT1010	9,6	180	100	26	85	40	18	3,52
MAILT1013	14	200	110	32	115	50	22	6,26
MAILT1016	21,2	260	140	36	140	65	26	9,56
MAILT1019	34,1	350	190	50	150	70	32	22,65

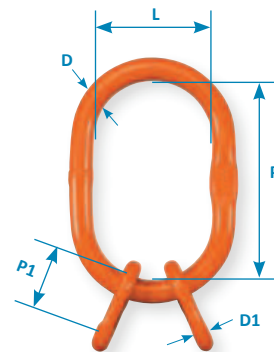

L1 = largeur manille intermédiaire


MAILLE DE JONCTION GRADE 100

Réf.	CMU T	R mm	O mm	C mm	Poids kg
COUPI1006	1,4	45	18	18	0,07
COUPI1007	1,9	50,5	20,5	20	0,14
COUPI1008	2,5	62	23,5	25,5	0,20
COUPI1010	4	72	27,5	30	0,35
COUPI1013	6,7	87,3	33,3	36	0,74
COUPI1016	10	105	39,5	40,5	1,16
COUPI1019	16	113	46	46	2,50




DEMI-COUPLEUR GRADE 100

Réf.	CMU T	E mm	S mm	A mm	B mm	D mm	Poids kg
COUPE1008	2,5	43	10	24	54	10	0,20
COUPE1010	4	51	12	28	63	13	0,58
COUPE1013	6,7	63	15	33	76	16	0,70
COUPE1016	10	74	18	40	88	20	1,17



COUPLEUR POUR SANGLE GRADE 100

Réf.	CMU T	A mm	E mm	C mm	B mm	G mm	Poids kg
COUPIS1008	2,5	29	66	12	65	18	0,3
COUPIS1010	4	40	81	15	82	21	0,5
COUPIS1013	6,7	50	104	20	100	28	1,1
COUPIS1016	10	47	113	21	110	40	2




LEVAGE : GRADE 100

Nous vous proposons 2 types de crochets :

- les crochets à verrouillage automatique : le crochet se ferme automatiquement sous charge
- les crochets à linguet de sécurité : le linguet est muni d'un ressort.


CROCHET À ŒIL À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE GRADE 100

Réf.	CMU T	E mm	H mm	B mm	D mm	P mm	Poids kg
CROBK1006	1,4	110	20	71	21	28	0,50
CROBK1008	2,5	136	26	88	25	34	0,90
CROBK1010	4	169	30	107	35	45	1,50
CROBK1013	6,7	205	40	138	40	52	2,70
CROBK1016	10	251	50	168	50	60	5,70




CROCHET À ŒIL LINGUET DE SÉCURITÉ GRADE 100

Réf.	CMU T	E mm	H mm	B mm	D mm	P mm	Poids kg
CROCA1006	1,4	85	21	20	10	68	0,30
CROCA1008	2,5	106	27	25	11	88	0,50
CROCA1010	4	131	33	34	16	109	1,10
CROCA1013	6,7	164	44	43	19	134	2,20
CROCA1016	10	183	50	50	25	155	3,50




CROCHET À ÉMERILLON À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE GRADE 100

Réf.	CMU T	E mm	H mm	D mm	P mm	Poids kg
CROBL1006	1,4	160	20	35	28	0,60
CROBL1008	2,5	181	26	35	34	1,10
CROBL1010	4	218	30	40	45	2,00
CROBL1013	6,7	269	40	47	52	4,00
CROBL1016	10	319	50	60	60	6,80



CROCHET DE FONDERIE GRADE 100


Réf.	CMU* T	E mm	H mm	D mm	P mm	Poids kg
CROCF1008	2,5	131	29	24	64	0,92
CROCF1010	4	158	35	31	76	1,77
CROCF1013	6,7	190	42	39	89	2,82
CROCF1016	10	224	50	47	102	5,03



*Utilisation sous certaines conditions de levage

CROCHET RACCOURCISSEUR À ŒIL GRADE 100

Réf.	CMU T	E mm	D mm	Poids kg
CROCR1106	1,4	51	12	0,18
CROCR1108	2,5	71	20	0,40
CROCR1110	4	88	22	0,90
CROCR1113	6,7	113	26	1,80
CROCR1116	10	129	32	3,60



LEVAGE : INOX AISI 316

Tous nos accessoires Inox sont conformes à la Norme DIN5687, 1 AISI316.

Nous pouvons vous proposer sur simple demande du **grade 50 ou 60** selon disponibilité.

Caractéristiques indiquées pour le **grade 50**.




MAILLE DE TÊTE SIMPLE INOX GRADE 50

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	D mm	T x W mm	Poids kg
MAILI125	1,25	8	8	60 x 35	0,08
MAILI200	2	10	10	80 x 50	0,14
MAILI320	3,2	13	13	110 x 60	0,34
MAILI350	5	16	16	110 x 60	0,53




MAILLE DE TÊTE TRIPLE INOX GRADE 50

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	D mm	T x W mm	D1 mm	T1 x W1 mm	Poids kg
MAILT316	1,6	6	19	135 x 75	13	110 x 60	1,60
MAILT332	2,65	8	19	135 x 75	16	110 x 60	1,98
MAILT350	4,25	10	23	160 x 90	19	135 x 75	3,44

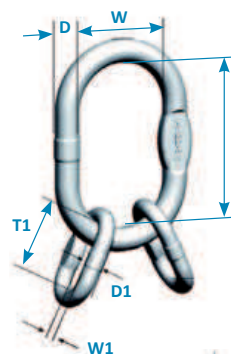


COUPLEUR INOX GRADE 50

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	E mm	C mm	D mm	B mm	G mm	Poids kg
COUPI306	0,7	6	36	7	7	34	13	0,06
COUPI308	1,20	7-8	54	9	9	51	17	0,14
COUPI310	1,60	10	73	13	13	70	25	0,37
COUPI313	2,70	13	92	17	17	86	29	0,76




CROCHET INOX GRADE 50

Réf.	CMU T	E mm	D1 mm	D2 mm	G1 mm	B mm	Poids kg
CROCI107	0,70	84	21	8	22	67	0,25
CROCI112	1,20	112	27	13	32	98	0,70
CROCI116	1,60	133	37	15	39	115	1,35
CROCI127	2,70	172	48	18	51	147	2,60



CROCHET RACCOURCISSEUR INOX GRADE 50

Réf.	CMU T	Ø chaîne mm	E mm	E1 mm	A mm	D mm	D1 mm	G mm	Poids kg
CROCRI006	0,70	6	80	114	52	16	26	8	0,22
CROCRI008	1,20	8	111	156	68	22	34	11	0,57
CROCRI010	1,60	10	133	183	86	27	40	12	1,06
CROCRI013	2,70	13	169	242	108	32	52	16	2,20




AUTRES CROCHETS ET ÉMERILLONS

ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION DIVERS

CROCHET À ŒIL À LINGUET DE SÉCURITÉ

Pour élingue câble


Réf.	CMU T	Passage P mm	H mm	Ø œil mm	Poids kg
CROCA008	1,25	21,5	80	19	0,21
CROCA012	1,6	23	93	22,3	0,31
CROCA022	2,5	23	103	27	0,62
CROCA024	3,2	24	117	30	0,96
CROCA036	5,4	26,5	145	38	1,65
CROCA056	8	40	185	50	3,13



CROCHET COULISSANT À CÂBLE

Pour élingue de débardage


Réf.	CMU T	Passage P mm	A mm	Ø câble mm
CROCK102	1,5	24	16	10-13
CROCK103	2	27	20	14-16
CROCK104	3	34	25	17-18



CROCHET À CHAPE LARGE ET TOURNANTE

Pour élingue câble

Réf.	CMU T	A x B mm	Passage P mm	H mm	Poids kg
CROLT100	1	40 x 30	127	147	0,88
CROLT200	2	50 x 40	163	188	1,89
CROLT500	5	50 x 40	195	225	3,30



CROCHET POUR CONTAINER

Coefficient de sécurité 4/1

Réf.	CMU* T	Angle maxi	Ø œil mm	Poids* kg
C5109-A5A	32	50°	45	18




Vendu par 4 pièces / *CMU pour 4 pièces et poids

CROCHET DE REMORQUAGE À LINGUET

Pour reprise de petites charges

Réf.	CMU T	Passage P mm	L mm	Ø œil mm	Finition	Poids kg
CROCA001	0,4	13	92	17	Galva	0,16
CROCI003	0,22	20	68	19	Inox	0,15



ESSE DE LEVAGE GRADE 80


En acier allié HR

Réf. Esse 2 crochets	CMU* T	A mm	B mm	C mm	E mm	Poids kg	Réf. Esse à œil
ESSES201	0,1	8	80	15	20	0,06	ESSES221
ESSES202	0,15	10	100	20	24	0,12	ESSES222
ESSES203	0,2	12	120	24	30	0,20	ESSES223
ESSES204	0,3	14	140	28	34	0,32	ESSES224
ESSES205	0,5	16	160	32	40	0,48	ESSES225
ESSES206	0,6	18	180	36	44	0,68	ESSES226
ESSES207	0,75	20	200	40	48	0,93	ESSES227
ESSES208	1	22	220	48	54	1,25	ESSES228
ESSES209	1,3	25	250	50	63	1,85	ESSES229
ESSES210	1,8	30	300	60	72	3,15	ESSES230
ESSES211	2,5	35	350	70	84	5,00	ESSES231


*Utilisation sous certaines conditions de levage

ÉMERILLON À CHAPE GALVANISÉ

Réf.	CMU T	A mm	B mm	C mm	K mm	N mm	P mm	R mm	Poids kg
EMERA106	0,39	6	18	19	12	22	6	67	0,11
EMERA108	0,57	8	21	25	13	22	8	75	0,17
EMERA110	1,02	10	24	32	16	27	10	92	0,32
EMERA113	1,6	13	33	38	19	33	13	114	0,65
EMERA116	2,4	16	40	44	24	38	16	135	1,12
EMERA119	3,3	19	44	51	29	44	19	154	1,76
EMERA122	4,5	22	52	57	30	52	22	178	2,66
EMERA125	5,7	25	59	64	44	71	29	217	4,46
EMERA132	8,2	32	68	80	52	71	35	230	7,14
EMERA138	20,5	38	106	102	73	113	50	364	24,8

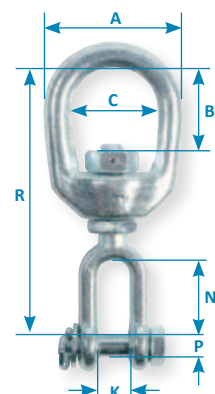


MANILLES DROITES




MANILLE DROITE ACIER GALVANISÉ

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MANDG006	0,1	6	11	29	0,04
MANDG008	0,25	8	16	37	0,08
MANDG010	0,4	10	19	41	0,11
MANDG012	0,63	12	26	54	0,25
MANDG014	0,75	14	28	57	0,34
MANDG016	1	16	30	63	0,51
MANDG018	1,3	18	28	62	0,75
MANDG020	1,6	20	35	65	0,94
MANDG022	2	22	41	75	1,3
MANDG025	2,5	25	36	81	1,6
MANDG028	3,15	28	40	90	2
MANDG032	4	32	45	99	2,9
MANDG036	5	36	50	109	4,3
MANDG040	6,3	40	55	120	6



MANILLE DROITE ACIER ALLIÉ GALVANISÉ HR AXE BOULONNÉ

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MADAA101	1	11	17	31	0,149
MADAA102	2	16	20	41	0,34
MADAA103	3,25	19	27	51	0,66
MADAA104	4,75	22	31	60	1,14
MADAA106	6,5	25	36	71	1,747
MADAA108	8,5	28	43	81	2,52
MADAA109	9,5	32	46	91	3,45
MADAA112	12	35	51	100	4,91
MADAA117	17	41	60	122	8,39
MADAA125	25	50	73	146	14,26




MANILLE LYRE ACIER GALVANISÉ

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MANLG005	0,08	5	9	20	0,02
MANLG006	0,1	6	12	24	0,03
MANLG008	0,2	8	15	33	0,08
MANLG010	0,3	10	16	37	0,1
MANLG012	0,5	12	23	49	0,28
MANLG014	0,6	14	30	61	0,39
MANLG016	0,8	16	30	64	0,48
MANLG020	1,1	20	35	75	0,96
MANLG022	1,5	22	46	89	1,37
MANLG024	2	24	50	100	2,28




MANILLE DROITE ACIER ALLIÉ GALVANISÉ HR

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MADAA001	0,5	8	12	23	0,049
MADAA003	1	11	17	31	0,127
MADAA004	1,5	12	19	37	0,195
MADAA005	2	16	20	41	0,267
MADAA006	3,25	19	27	51	0,5675
MADAA007	4,75	22	31	60	1,19
MADAA008	6,5	25	36	71	1,43
MADAA009	8,5	28	43	81	2,15
MADAA010	9,5	32	46	91	3,06
MADAA011	12	35	51	100	4,11
MADAA017	17	41	60	122	7,24
MADAA025	25	50	73	146	12,14




MANILLE LYRE ACIER ALLIÉ GALVANISÉ HR AXE BOULONNÉ

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MALAA100	0,5	8	12	29	0,05
MALAA110	1	11	17	36	0,15
MALAA115	1,5	12	19	43	0,22
MALAA120	2	16	20	47	0,36
MALAA132	3,25	19	27	60	0,76
MALAA147	4,75	22	31	71	1,24
MALAA165	6,5	25	36	84	1,79
MALAA185	8,5	28	43	95	2,57
MALAA195	9,5	32	46	108	3,76
MALAA212	12	35	51	119	5,31
MALAA217	17	41	60	146	9,44
MALAA225	25	50	73	177	15,40



MANILLE LYRE ACIER ALLIÉ GALVANISÉ HR

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MALAA001	0,5	8	12	29	0,05
MALAA003	1	11	17	36	0,14
MALAA004	1,5	12	19	43	0,17
MALAA005	2	16	20	47	0,33
MALAA006	3,25	19	27	60	0,62
MALAA007	4,75	22	31	71	1,07
MALAA008	6,5	25	36	84	1,64
MALAA009	8,5	27	43	95	2,28
MALAA010	9,5	32	46	108	3,36
MALAA011	12	35	51	119	4,31
MALAA013	17	41	60	146	7,80
MALAA025	25	50	73	177	12,61

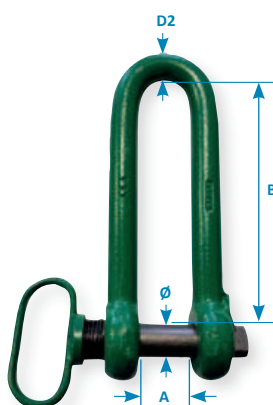


MANILLE DROITE ACIER ALLIÉ GALVANISÉ POUR PALPLANCHE

à fermeture rapide breveté


Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	D2 mm	Poids kg
MAPAL025	2,5	25	50	250	30	4,8
MAPAL030	3	30	50	250	30	5
MAPAL050	5	36	50	250	30	5,9
MAPAL100	10	55	110	400	50	22,5

MANILLES INOX



MANILLE LYRE INOX

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MANLY004	0,05	4	8	16	0,01
MANLY005	0,08	5	10	20	0,02
MANLY006	0,10	6	14	24	0,03
MANLY008	0,20	8	16	32	0,08
MANLY010	0,30	10	20	40	0,13
MANLY012	0,50	12	26	48	0,22
MANLY016	0,80	16	32	64	0,35



MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE


Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MANLY106	0,40	6	12	28	0,03
MANLY108	0,82	8	16	37	0,07
MANLY110	1,20	10	20	47	0,14
MANLY112	2,00	12	24	55	0,23
MANLY114	2,40	14	28	63	0,40
MANLY116	3,80	16	32	70	0,54
MANLY120	5,00	20	40	80	1,06

NOUVEAU
TRÈS HAUTE
PERFORMANCE


MANILLE LYRE HAUTE PERFORMANCE HR

Norme 13989, US Fed Spec. RR-C-271

Manille avec axe et partie supérieure de la lyre en acier allié haute résistance permettant de lever des charges plus lourdes



Réf.	CMU T	Ø A mm	Ø B mm	E mm	F mm	G mm	Poids kg
MALAA516	3,3	13,5	16	22	51	32	0,44
MALAA519	5	16	19	27	64	43	0,79
MALAA522	7	19	22	31	75	51	1,26
MALAA525	9,5	22	25	36	83	58	1,88
MALAA528	12,5	25	28	43	95	68	2,78
MALAA532	15	28	32	47	108	75	3,87
MALAA535	18	32	35	51	115	83	5,26
MALAA538	21	35	38	57	133	92	6,94
MALAA542	30	38	42	60	146	99	8,79



MANILLE DROITE INOX

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MANDI004	0,05	4	8	16	0,01
MANDI005	0,07	5	10	20	0,02
MANDI006	0,10	6	14	26	0,03
MANDI008	0,25	8	16	32	0,07
MANDI010	0,40	10	20	45	0,13
MANDI012	0,63	12	25	48	0,22
MANDI014	0,75	14	29	63	0,31
MANDI0141	1,00	16	34	64	0,38
MANDI0142	1,60	19	40	76	0,69
MANDI125	2,50	25	50	100	1,30

MANILLE NOIRE



MANILLE LYRE ACIER HAUTE RÉSISTANCE REVÊTU NOIR MAT RAL 7021

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
MALAN003	1,00	11	17	36,5	0,14
MALAN004	1,50	13	19	43	0,19
MALAN005	2,00	16	22	51	1,36
MALAN006	3,75	19	27	64	0,63
MALAN007	4,75	22	31	76	1,01
MALAN008	6,50	25	36	83	1,50