


RÉAS ACIER POUR CÂBLES ET CORDES

RÉAS POUR CÂBLES

RÉA ACIER SUR BAGUE BRONZE


Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø A mm	Ø B mm	E mm	Ø F mm	Poids kg
REACE060	400	4	60	50	10	10	0,13
REACE080	400	5	80	70	12	12	0,28
REACE082	1 000	5-8	80	65	22	16	0,64
REACE100	1 000	6	100	85	16	16	0,67
REACE102	1 600	8-10	100	86	25	16	0,64
REACE120	1 500	7-8	120	105	18	18	0,79
REACE150	2 000	9-10	150	120	25	20	1,42
RERCE200	3 000	11-12	200	170	25	25	2,3
RERCE250	4 000	13-14	250	210	30	30	8,5
RERCE301	6 000	16-18	300	260	35	35	11
RERCE350	6 000	20	350	290	40	35	13,6

Remarque : possibilité de double roulements

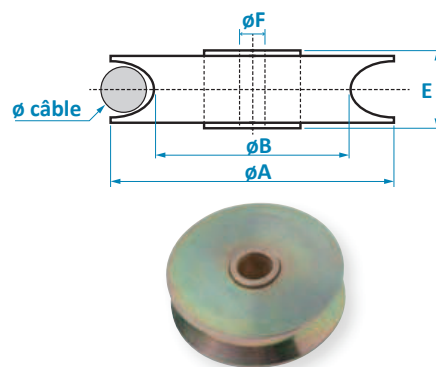


RÉA ACIER SUR ROULEMENT

Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø A mm	Ø B mm	E mm	Ø F mm	Poids kg
REACE61	400	4	60	50	10	12	0,13
REACE81	400	5	80	70	12	12	0,28
REACE001	1 000	10	80	63	28	20	0,62
REACE101	1 000	6	100	85	16	20	0,67
REACE002	2 000	14	110	95	30	20	1,25
RERCE121	1 000	7-8	120	105	18	25	1,42
RERCE151	3 000	9-10	150	120	34	30	1,6
RERCE200	3 200	11-12	200	170	36,5	35	3,1
RERCE251	4 000	13-14	250	210	49	40	12
RERCE300	6 000	16-18	300	260	53	45	13
RERCE350	6 000	20	350	290	58	50	16

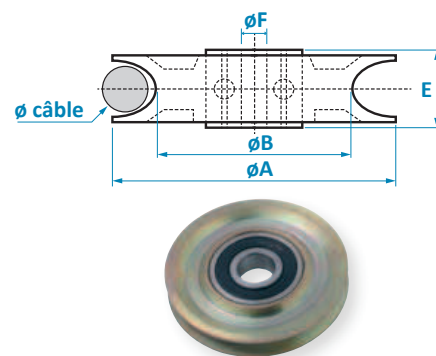

RÉA FONTE SUR ROULEMENT


Réf.	Capacité charge daN	Ø maxi câble mm	Ø A mm	Ø B mm	D mm	E mm	Ø F mm	Poids kg
REAF0020	85	4	25	20	7	8	6	0,02
REAF0050	130	4	60	50	9	8	9	0,14
REAF0080	250	6	92	80	11	11	15	0,3
REAF0125	330	6	140	125	12	12	17	0,7
REAF0160	550	6	185	160	20	25	20	2,1
REAF0200	650	6	225	200	22	29	25	2,8

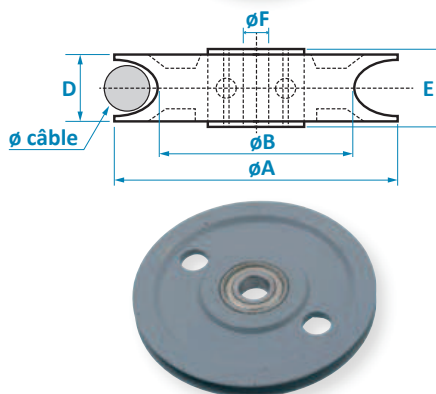

RÉAS DIVERS


RÉA ALUMINIUM POUR CORDE

Réf.	Ø corde mm	Ø A mm	Ø B mm	D mm	E mm	Ø F mm	Poids kg
REAL005	14	60	51	18	19	9	0,08
REAL006	16	80	69	21	21,5	12	0,16
REAL007	18	90	79	21	22	12	0,19
REAL0083	22	115	102	26	27	16	0,31

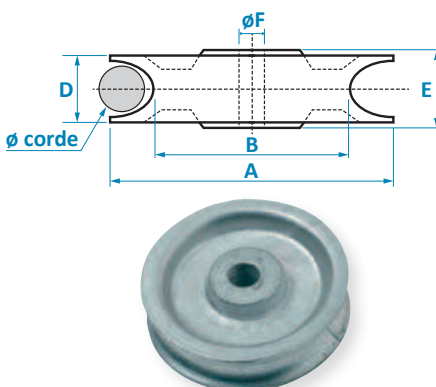


RÉA COMPOSITE SUR BAGUE BRONZE

Réf.	Ø corde mm	Ø A mm	Ø B mm	D mm	E mm	Ø F mm	Poids kg
REANY315	16-18	150	111,6	22,8	27,5	10	0,195
REANY321	22-24	200	153,3	29	33	12	0,374

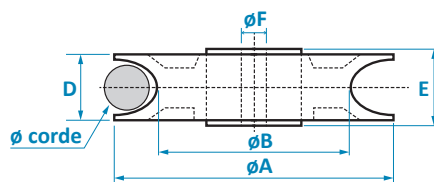


RÉA POLYACÉTAL SUR ROULEMENT

Réf.	Capacité charge daN	Ø maxi câble mm	Ø A mm	Ø B mm	D mm	E mm	Ø F mm	Poids kg
REANY026	200	8	100	83	17,5	20	10	0,15
REANY028	200	8	150	134	17,5	20	10	0,22

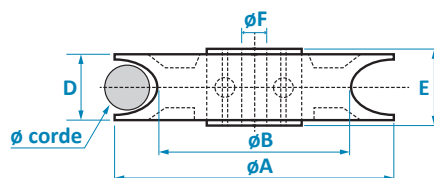


RÉA COMPOSITE SUR ROULEMENT

Réf.	Ø corde mm	Ø A mm	Ø B mm	D mm	E mm	Ø F mm	Poids kg
REANY310	12-14	100	69,5	19,7	25	10	0,115
REANY320	4-6	197	167,2	14,4	20	12	0,318
REANY316	6	150	127,5	16	17	10	0,19
REANY317	10	150	128,5	16	17	10	0,19

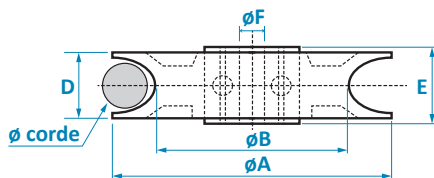


RÉA POLYAMIDE PA 6 SUR ROULEMENT

Réf.	Capacité charge daN	Ø câble mm	Ø A mm	Ø B mm	E mm	Ø F mm	Type de roulement
REANY019	50	6,5	38	29,5	10	10	6 000
REANY012	90	7,5	62	44	15	10	6 000
REANY180	100	6	80	59	19	10	6 000
REANY181	100	6	80	59	19	12	6 201
REANY182	110	10	100	78	19	10	6 000
REANY184	120	12	120	98	19	20	6 204

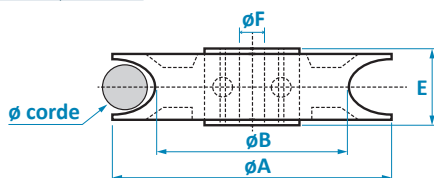

RÉA POLYAMIDE 6 SUR AXE LISSE


Réf.	Capacité charge daN	Ø corde mm	Ø A mm	Ø B mm	Ø D mm	E mm	Ø F mm
P18GR	20	3	18	12	8,5	8,5	4,2
P20GR	25	6	20	12,5	8,5	9,5	5,2
P30GR	40	5	30	22	7	7	6,2
P35GR	50	8	35	25	13	14	5,2
P40GR	40	4	39	35	7,5	8,5	6,2
P46GR	60	5	46	36	9,5	10,2	6,2
P70GR	70	4	70	57	12	15	8,1
P76GR	80	10	76	61	15	25	12,2
P100GR	110	8	100	78	19	25	12,5
P120GR	120	10	120	98	19	25	12,5
P120GR02	110	8	120	110	15	20	12
P140GR	130	10	140	118	19	25	12,5

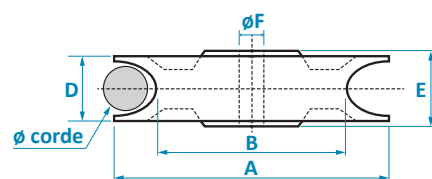

RÉAS POUR PORTAILS


ROUE ACIER GORGE RONDE SUR ROULEMENT À BILLES

Réf.	D mm	∅ mm	A mm	C mm	E mm	Capacité 2 roues kg
ROUES206	12	60	17	24	M10 x 45	200
ROUES207	16	80	22	33	M14 x 60	300
ROUES200	20	100	25	33	M14 x 60	400
ROUES201	20	120	25	33	M14 x 60	400

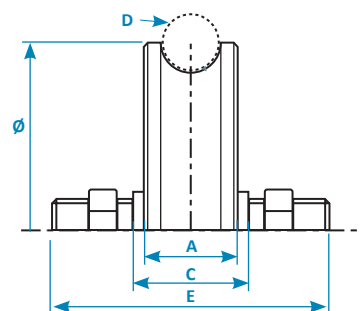


ROUE ACIER GORGE EN V SUR ROULEMENT À BILLES

Réf.	∅ mm	A mm	C mm	E mm	Capacité 2 roues kg
ROUES203	80	20	33	M10 x 60	300
ROUES204	100	20	33	M14 x 60	400
ROUES205	120	20	33	M14 x 60	400




ROUE ACIER GORGE CARRÉE SUR ROULEMENT À BILLES

Réf.	D mm	∅ mm	A mm	C mm	E mm	Capacité 2 roues kg
ROUES212	8	80	20	33	M14 x 60	300
ROUES213	8	100	20	33	M14 x 61	400
ROUES202	20	120	32	44	M14 x 70	400




ROUE ACIER AVEC SUPPORT GORGE RONDE SUR ROULEMENT À BILLES

Réf.	D mm	∅ mm	A mm	C mm	H mm	E* mm	L* mm	d* mm	Capacité 2 roues kg
ROUES211	20	80	23	32	12	110	135	8	250

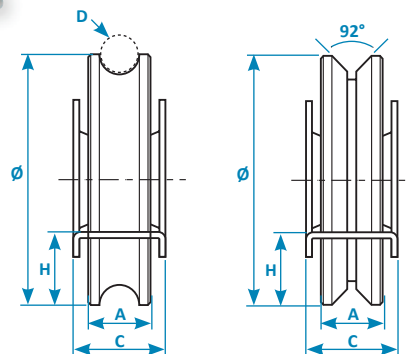

ROUE ACIER AVEC SUPPORT GORGE V SUR ROULEMENT À BILLES

Réf.	∅ mm	A mm	C mm	H mm	E* mm	L* mm	d* mm	Capacité 2 roues kg
ROUES210	80	20	32	13	110	136	8	250

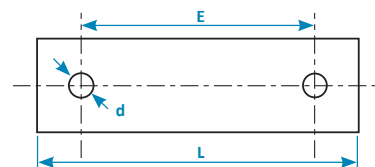


ROUE ACIER AVEC SUPPORT GORGE RONDE SUR ROULEMENT À BILLES

Réf.	D mm	∅ mm	A mm	C mm	H mm	E* mm	L* mm	d* mm	Capacité 2 roues kg
ROUES209	20	80	25	36	95	90	120	8	250

ROUE ACIER AVEC SUPPORT GORGE V SUR ROULEMENT À BILLES

Réf.	∅ mm	A mm	C mm	H mm	E* mm	L* mm	d* mm	Capacité 2 roues kg
ROUES208	80	20	33	97	90	120	8	300

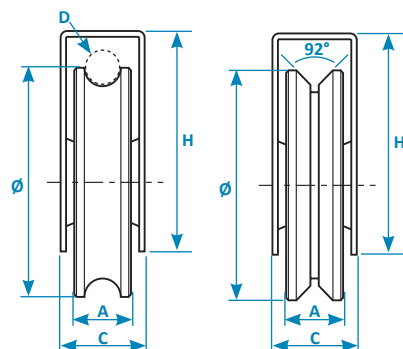


*Cotes E, L et d valables pour les références : ROUES208, ROUES209, ROUES210 et ROUES211

POULIES ET MOUFLES

POULIE À CHAPE POUR CORDAGE

- crochet acier allié avec linguet
- finition zinguée bichromatée


Réf. aluminium	Réas nylon	CMU kg	Ø cordage mm	Ø réa mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POUCH005	POUCH001	150	12/14	60 x 19	60	140	45	0,36
POUCH006	POUCH002	250	16/18	80 x 21	80	185	50	0,63
POUCH007	POUCH003	500	20/22	95 x 24	95	200	58	0,82
	POUCH004	1 000	24/26	145 x 30	145	270	72	1,4



POULIE LIBRE

- finition zinguée bichromatée
- réa embouti sur chaque nylon
- crochet s'adaptant sur tube d'échafaudage


Réf.	CMU kg	Ø cordage mm	Ø réa mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POULI200	160	maxi 32	200	200	350	88	2,140



POULIE «CLIC» AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE

- finition zinguée bichromatée
- aucun entretien-indérégable
- réa nylon-usage manuel avec encliquetage

Réf.	CMU kg	Ø cordage mm	Ø réa mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
PCLIQ001	160	20-30	230	235	430	70	3,500




P. 10

MOUFLE A CORDE «LYONNAISE»

Présentation zinguée

Réf.	Nb de réas	CMU daN	Ø cordage mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
MOUFL302	2 x 3 réas	150	10	30 x 13	35	155	60	0,85
MOUFL303	2 x 3 réas	250	10	35 x 14	35	180	65	1,25
MOUFL204	2 x 2 réas	350	12	45 x 16	45	180	58	1,2
MOUFL305	2 x 3 réas	500	12	45 x 16	45	180	75	1,4
MOUFL306	2 x 3 réas	800	16	60 x 19	75	240	87	5,23
MOUFL307	2 x 3 réas	1 250	18	80 x 21	75	240	87	3,6



MOUFLE POUR BÂTIMENT

- TP (poulie ouvrante pour corde) avec roulements
- rapport d'enroulement R= 22 pour un câble au coefficient 6, contraintes fixées par le décret du 8-1-65 pour le levage en BTP

Réf. FIXE	CMU daN	Ø cordage mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg	Réf. MOBILE
POUJO081	1 000	5-6	150-125	160	350	70	4,8	MOB100
POUJO082	2 000	8-9	235-200	240	490	90	10,5	MOB200
POUJO083	3 000	10-12	290-250	300	600	115	21	MOB300
POUJO084	4 000	12-13	325-280	330	650	135	25,5	MOB400
POUJO085	5 000	13-15	359-315	375	735	140	32	MOB500




POULIE DE RENVOI ET TRACTION OUVRANTES

Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids Kg
POUJO402	2 000	7-9	75	82	290	70	4
POUJO404	4 000	10-12	115	120	358	70	6
POUJO408	8 000	19-22	150	160	498	93	15




POULIE DE TRACTION OU DE RENVOI ET «OFF-SHORE»

Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POUJO024	1 000	7,5-8	80	86	254	50	2,5
POUJO025	2 000	9-11	80	86	285	65	3,5
POUJO037	3 000	12-16	110	120	342	82	7,8
POUJO048	4 000	12-16	110	120	390	82	8
POUJO026	5 000	12-16	110	120	390	82	8
POUJO027	5 000	16-20	150	160	425	82	10,1
POUJO108	8 000	16-20	150	160	450	105	17,5
POUJO208	8 000	20-22	200	210	525	105	22
POUJO049	8 000	20-24	300	310	700	137	24,5
POUJO050	12 500	20-24	150	160	525	145	25
POUJO051	12 500	24-28	200	210	600	145	29
POUJO052	12 500	24-28	400	420	790	150	46
POUJO053	15 000	24-28	400	420	850	180	65
POUJO054	15 000	24-28	400	420	850	190	69




POULIE À CHAPE

Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POUCH008	250	6	80 x 22	80	190	53	1,19
POUCH009	500	8-10	100 x 25	100	195	50	1,9
POUCH010	1 000	10-12	150 x 30	150	310	68	2,1
POUCH011	2 000	14-16	200 x 30	200	380	85	4,59




POULIE DE TRACTION OUVRANTE POUR USAGE GÉNÉRAL

Réf.		CMU kg	Ø câble mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
Crochet	Piton manille							
POUJO065		2 000	8-10	76	85	260	85	3,75
POUJO064	POUJO054	4 000	12-16	110	125	320	85	6
POUJO067	POUJO069	8 000	16-22	152	165	500	125	15,5
POUJO068	POUJO070	8 000	16-22	203	210	500	125	20



POULIE CISEAUX OUVRANTE

Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POUCI027	1 600	8-10	100 x 25	105	185	55	2,2
POUCI028	3 200	11-13	150 x 30	155	245	75	4
POUCI029	5 000	14-17	200 x 30	205	315	95	8,1




POULIE PRÉDALLE

Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POUPR030	1 000	8-10	80 x 24	90	140	44	0,68
POUPR031	1 000	8-10	100 x 24	110	176	45	1,1
POUPR032	1 500	11-14	150 x 30	160	267	55	3,6
POUPR033	2 500	11-14	150 x 30	160	267	55	4,1
POUPR055	5 000	11-14	150 x 30	160	267	65	4,5




POULIE À CHAPE OUVRANTE «EUROPÉENNE LÉGÈRE» 1 RÉA

Réf.	CMU kg	Ø câble mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POUJO029	250	5-6	80	102	230	50	1,5
POUJO030	500	7-8	80	102	230	50	1,6
POUJO031	1 000	8-10	100	122	250	80	2,9
POUJO035	2 000	10-12	150	185	385	95	5,68
POUJO036	3 000	13-15	200	240	430	95	8,5
POUJO051	5 000	16-18	250	270	601	120	18




Existe en 2 réas : nous consulter

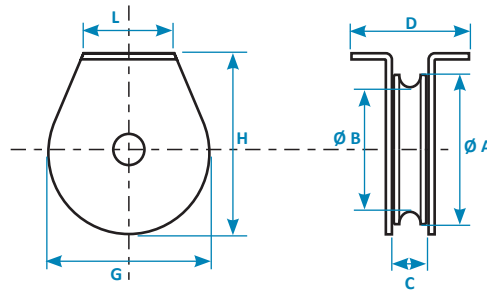

POULIE SIMPLE RÉA ACIER MONTAGE PLAT

Réf.	Ø câble max	Capacité charge kg	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	Ø G mm	H mm	L mm	Poids kg
POULI1558	5	238	25	38	11	51	41	48	35	0,14
POULI2558	6	311	51	64	11	51	67	75	41	0,36
POULI3058	6	363	64	76	11	51	79	90	44	0,45
POULI3558	8	703	76	89	16	90	35	111	57	1,04
POULI4058	10	771	83	102	16	90	108	125	64	1,41

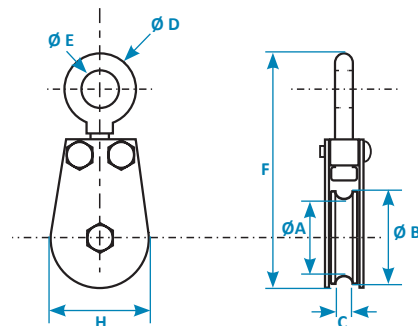


POULIE SIMPLE RÉA ACIER ANNEAU SUR PIVOT

Réf.	Ø câble max	Capacité charge kg	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	F mm	H mm	Poids kg
POULI2048	4,76	272	38,1	50,8	11,1	31,75	15,88	108	54	0,32
POULI3048	6,4	363	63,5	76,2	11,1	38,1	22,2	143	79,4	0,6
POULI3548	9,5	703	76,2	88,9	16	52,4	30,2	193,7	95,3	1,41
POULI4048	9,5	771	82,6	101,6	16	52,4	30,2	212,7	108	1,63
POULI5048	9,5	839	108	127	16	52,4	30,2	238,1	133,4	2,36

POULIE DE PONT


Réf.	Ø câble max	Capacité charge kg	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	Poids kg
POULI208DB	4,76	217	38,1	50,8	44,45	127	17,78	0,45
POULI258DB	6,35	250	50,8	63,5	44,45	127	17,78	0,57



POULIE OUVRANTE POUR CÂBLE ACIER SUR ROULEMENT

- réa sur roulement
- suspente à axe porteur démontable
- zingué blanc

Réf.	CMU daN	Ø gorge mm	Ø réas mm	L mm	H mm	E mm	Poids kg
POUJO039	200	1 à 3	50	50	90	17	0,22
POUJO040	500	4 à 6	70	70	110	20	0,40



POULIE A CHAPE SIMPLE FINITION INOX

Réf.	CMU daN	Ø cordage mm	Ø réas mm	H mm	Poids kg
PCI20	15	6	20	35	0,02
PCI25	20	2	25	60	0,03
PCI35/A	60	8	35	65	0,04
PCI35/C	75	8	35	75	0,10




**POULIE À CHAPE SIMPLE
FINITION GALVANISÉ**

Réf.	CMU daN	Ø cordage mm	Ø réas mm	H mm	Poids kg
POUCH014	60	8	35	140	0,04
POULI018	75	8	35	185	0,10


**POULIE À CHAPE SIMPLE
FINITION ZINGUÉ**

Réf.	CMU daN	Ø cordage mm	Ø réas mm	H mm	Poids kg
PCB62	120	8	62	98	0,21
PCB80	120	8	80	120	0,26
PCB100	150	10	100	120	0,26


POULIE À PLATINE ET CHAPE

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm
POUJA815	8	65


POULIE LATÉRALE À PLAT

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm
POUJA574	8	65


**POULIE POUR HISSAGE
À CÊIL PIVOTANT**

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm	Modèle
POUJA561	6	50	sans ringot
POUJA562	6	50	avec ringot




Possibilité d'avoir 2 réas

POULIE À PLATINE POUR STORES

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm
POUJA559	6	32


POULIE À VIS (BOIS)

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm
POUJA443	6	40


**POULIE POUR HISSAGE
À CROCHET TOURNANT**

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm
POUJA425	8	60
POUJA426	8	75


POULIE À CHARNIÈRE

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm
POUJA465	8	60


POULIE TRANSVERSALE

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm	Modèle
POUJA404	6	50	Nylon
POUJA726	6	50	Laiton
POUJA406	8	75	Nylon


POULIE NICKELÉE À ÉMERILLON

Réf.	Ø corde mm	Ø réas mm	Nb de réas
POUSN012	4	12	1
POUSN001	4	19	1
POUSN025	6	25	1
POUSN002	8	32	1
POUSN003	10	38	1
POUSN004	10	50	1
POUSN005	4	19	2
POUSN026	6	25	2
POUSN015	8	32	2
POUSN014	10	38	2
POUSN006	10	50	2



POULIES À BILLES ET SANS BILLES

Réf. à billes	Réf. sans billes	Désignation	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Rupture kg	Poids kg
------------------	---------------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-------------

RÉA 12 INOX pour cordage de 4 mm

1 /	60600	Anneau	33	16	11	300	0,011
-----	-------	--------	----	----	----	-----	-------

RÉA 18 pour cordage de 4 à 6 mm

POULIES SIMPLES

2 /	70113	60113	Anneau	35	18	14	400	0,011
-----	-------	-------	--------	----	----	----	-----	-------

POULIES DOUBLES

3 /	70213	60213	Anneau	45	18	28	700	0,041
-----	-------	-------	--------	----	----	----	-----	-------

POULIES TRIPLES

4 /	70313	60313	Anneau	45	18	42	900	0,055
-----	-------	-------	--------	----	----	----	-----	-------

RÉA 25 pour cordage de 6 à 8 mm

POULIES SIMPLES

5 /	71105	61105	Emerillon manille	64	25	18	500	0,027
-----	-------	-------	-------------------	----	----	----	-----	-------

2 /	71113	61113	Anneau	49	25	18	600	0,019
-----	-------	-------	--------	----	----	----	-----	-------

6 /	71120	61120	Plat Pont	52	25	18	600	0,021
-----	-------	-------	-----------	----	----	----	-----	-------

7 /	71121	61121	A encastrer	39	32	42	600	0,032
-----	-------	-------	-------------	----	----	----	-----	-------

POULIES DOUBLES

3 /	71213	61213	Anneau	64	25	34	800	0,059
-----	-------	-------	--------	----	----	----	-----	-------

POULIES TRIPLES

4 /	71313	61313	Anneau	60	25	51	1 000	0,081
-----	-------	-------	--------	----	----	----	-------	-------

RÉA 35 pour cordage de 8 à 9 mm – manille forgée 5 mm

POULIES SIMPLES

8 /	72105	62105	Emerillon manille	84	37	23	900	0,071
-----	-------	-------	-------------------	----	----	----	-----	-------

POULIES DOUBLES

9 /	72205	62205	Emerillon manille	84	37	40	900	0,119
-----	-------	-------	-------------------	----	----	----	-----	-------

POULIES TRIPLES

10 /	72305	62305	Emerillon manille	84	37	58	1 000	0,149
------	-------	-------	-------------------	----	----	----	-------	-------

RÉA 45 pour cordage de 10 mm – manille forgée 5 mm

POULIES SIMPLES

8 /	73105	63105	Emerillon manille	97	49	26	900	0,105
-----	-------	-------	-------------------	----	----	----	-----	-------


6 /	73120	63120	Plat pont	65	49	23	900	0,073
-----	-------	-------	-----------	----	----	----	-----	-------

POULIES DOUBLES

9 /	73205	63205	Emerillon manille	97	49	46	1 000	0,184
-----	-------	-------	-------------------	----	----	----	-------	-------

POULIES TRIPLES

10 /	73305	63305	Emerillon manille	97	49	67	1 000	0,243
------	-------	-------	-------------------	----	----	----	-------	-------

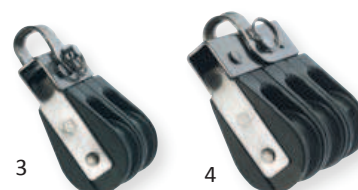

Réf. à billes	Réf. sans billes	Désignation	Hauteur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Rupture kg	Poids kg
------------------	---------------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-------------

RÉA 55 pour cordage de 12 mm – manille forgée 6 mm**POULIES SIMPLES**

1 /	74105	64105	Emerillon manille	119	63	29	1 500	0,179
-----	--------------	-------	-------------------	-----	----	----	-------	-------

POULIES DOUBLES

2 /	74205	64205	Emerillon manille	119	63	52	1 500	0,315
-----	--------------	-------	-------------------	-----	----	----	-------	-------

3 /	74206	64206	Emerillon manille ringot	144	63	52	1 500	0,342
-----	--------------	-------	-----------------------------	-----	----	----	-------	-------

POULIES TRIPLES

4 /	74305	64305	Emerillon manille	119	63	75	1 500	0,415
-----	--------------	-------	-------------------	-----	----	----	-------	-------

5 /	74306	64306	Emerillon manille ringot	144	63	75	1 500	0,434
-----	--------------	-------	-----------------------------	-----	----	----	-------	-------

POULIES VIOLON

6 /	74408	64408	Emerillon manille ringot taquet coinceur	186	95	61	1 500	0,379
-----	--------------	-------	--	-----	----	----	-------	-------

RÉA 70 pour cordage de 14 mm – manille forgée 8 mm**POULIES SIMPLES**

1 /	75105	65105	Emerillon manille	153	80	39	2 700	0,372
-----	--------------	--------------	-------------------	-----	----	----	-------	-------

POULIES DOUBLES

2 /	75205	65205	Emerillon manille	153	80	68	2 700	0,658
-----	--------------	--------------	-------------------	-----	----	----	-------	-------

POULIES TRIPLES

4 /	75305	65305	Emerillon manille	153	80	97	2 700	0,900
-----	--------------	--------------	-------------------	-----	----	----	-------	-------

5 /	75306	65306	Emerillon manille ringot	183	80	97	2 700	0,946
-----	--------------	--------------	-----------------------------	-----	----	----	-------	-------

7 /	75308	65308	Emerillon manille ringot taquet coinceur	183	123	101	2 700	1,144
-----	--------------	--------------	--	-----	-----	-----	-------	-------

POULIE INOX

Réf.	Désignation	Hauteur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Rupture kg	Poids kg
------	-------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-------------

RÉA 19 pour cordage de 6 mm

8 /	30019	Simple à œil	38	19	8	500	0,012
-----	--------------	--------------	----	----	---	-----	-------

RÉA 24 POUR CORDAGE DE 4 À 6 MM

9 /	30024	Simple anneau	56	25	15	500	0,021
-----	--------------	------------------	----	----	----	-----	-------

10 /	31124	Simple axe	42	25	15	500	0,014
------	--------------	------------	----	----	----	-----	-------

POULIES AVEC RÉA ALU POUR CÂBLE

	31024	Câble 3 mm	42	25	11	350	0,019
--	--------------	------------	----	----	----	-----	-------

	30036	Câble 4 mm	66	39	11	500	0,050
--	--------------	------------	----	----	----	-----	-------

11 /	30050	Câble 5 mm	75	50	12	800	0,084
------	--------------	------------	----	----	----	-----	-------

	30070	Câble 7 mm	105	70	17	2 500	0,222
--	--------------	------------	-----	----	----	-------	-------

12 /	30071	Câble 7 mm	150	70	17	2 500	0,298
------	--------------	------------	-----	----	----	-------	-------

POULIE À ROULEAU HAUTE RÉSISTANCE


Réf.	Désignation	Hauteur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Rupture kg	Poids kg
------	-------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-------------

RÉA 65 pour cordage de 8 à 12 mm – manille forgée 8 mm**POULIE SIMPLE**

13 /	95105	Emerillon	112	68	30	1 800	0,218
------	--------------	-----------	-----	----	----	-------	-------

RÉA 80 pour cordage de 8 à 12 mm – manille forgée 8 mm**POULIE SIMPLE**

	96105	Emerillon	128	83	27	2 050	0,280
--	--------------	-----------	-----	----	----	-------	-------

**LES + PRODUIT :**

- manille/émerillon inox HR intégré
- flasque en aluminium anodisés
- roulement sur rouleaux Delerlin®
- réa en aluminium anodisée