

Light Industrial Stainless Steel


inox wielen voor licht industrieel gebruik

Wielen voor lichte toepassingen tot 250 kg/wiel. Geschikt voor niet intensief gebruik in een vochtige omgeving.

== wielen met glijlager



wielen met 1 centraal afgedichte roestvrijstalen kogellager

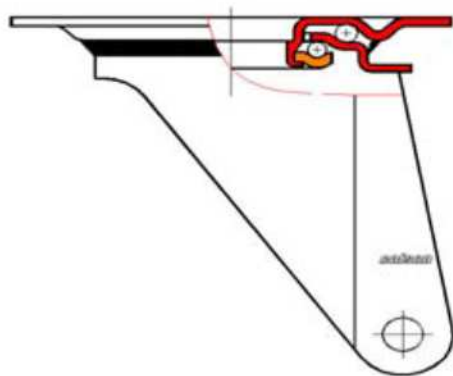

JX vork

vork in diepgetrokken roestvast plaatstaal
dubbele kogelkrans met inox kogels
rem uitvoering met gecombineerde wielrem en richtingsvastzetter BX

chape JX

chape en tôle d'acier inoxydable embouti
double chemin de billes avec billes en inox
frein avec double blocage sur roue et sur pivot BX

JX fork

deep drawn stainless steel castor
swivel head with double stainless steel ball race
combined wheel brake and directional lock BX

JX Gabel

Gabel in tiefgezogenem Edelstahl
Schwenklager mit zweifachem rostfreiem Kugelkranz
Totalfeststeller Rad und Richtungsblockierung BX

1 central bearing wheels

wielen met 1 centrale kogellager

1 centrale roestvrijstalen kogellager met 2RS rubber afdichting

2 naafkappen voor bescherming tegen stof en spatwater - vermijden opname van draden en stukken plastic die het wiel afremmen

wheels with 1 central bearing

1 central stainless steel ball bearing with 2RS rubber sealing

2 hubcaps to protect the ball bearing against dust and water - rejects floor debris, such as wires and plastic pieces, that inhibits smooth running

roues avec 1 roulement à billes central


1 roulement à billes central en acier inoxydable avec joints caoutchouc 2RS

2 embouts plastiques protègent contre l'eau et la poussière - plus de problèmes avec les fils et les bouts de plastiques qui freinent la roue

Räder mit 1 zentralem Kugellager

1 zentrales Edelstahl-Kugellager mit 2RS Gummi-dichtung

2 Abdichtungskappen schützen gegen Staub und Spritzwasser - keine Probleme mit Aufnahme von Drähten und Kunststoffstücke die das Rad bremsen

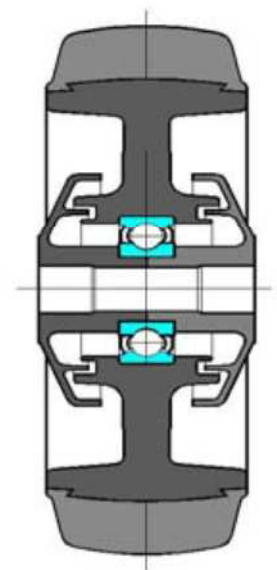

stainless steel castors for light industrial use

Wheels and castors for light applications up to 250 kg/castor. Suitable for non-intensive applications in humid conditions.

== plain bearing wheels



wheels with 1 sealed central stainless steel ball bearing

Edelstahl Räder für leicht industriellen Einsatz

Räder für leichte Einsätze bis 250 kg/Rad. Für nicht intensive Anwendungen in einer feuchten Umgebung.

== Räder mit Gleitlager



Räder mit 1 abgedichtetem zentralem Edelstahl Kugellager

bearing page

	PN	polyamide wielen (nylon) roues polyamide (nylon) polyamide wheels (nylon) Polyamidräder (Nylon)	==	P118
				P120
	PP	polypropyleenwielen roues polypropylène polypropylene wheels Polypropyleneräder	==	P119
	PU	polyamide kern - gespoten polyurethaan band 96° Shore A noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 96° Shore A polyamid centre - injected polyurethane tyre 96° Shore A Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethanebereifung 96° Shore A		P121
	PF	polypropyleen kern - Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa 65° Shore A polypropylene centre - Performa 65° Shore A Polypropyleneradkörper - Performa 65° Shore A		P122
	PC	polypropyleen kern - antistatisch Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa antistatique 65° Shore A polypropylene centre - antistatic Performa 65° Shore A Polypropyleneradkörper - antistatischer Performa 65° Shore A		P124
	FL	fenol wielen voor temperaturen van -40° tot +250°C roues phénoliques pour températures de -40° à +250°C phenolic wheels for temperatures from -40° up to +250°C Phenolharzräder für Temperature von -40° bis +250°C	==	P139

Light Industrial Stainless Steel

PN

PN nylon plain bearing

Polyamide wielen (nylon) - glijlager
Roues polyamide (nylon) - alésage lisse
Polyamide wheels (nylon) - plain bore
Polyamidräder (Nylon) - Gleitlager

=



mm



mm



mm



kg



mm

Ø



code

WPPN 0802 1000	80	32	40	200	12	8	HAX 120842 RVS P
WPPN 1002 1000	100	36	40	270	12	8	HAX 120842 RVS P
WPPN 1252 1000	125	37	45	300	15	10	HAX 151047 RVS P
WPPN 1603 1000	160	50	60	400	20	12	HSP 201262 RVS P
WPPN 2003 1000	200	50	60	600	20	12	HSP 201262 RVS P

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPN 0805 1000	BXPN 0805 1000	80	12	105	38	108	200
JXPN 1005 1000	BXPN 1005 1000	100	12	128	38	128	200
JXPN 1255 1000	BXPN 1255 1000	125	12	156	41	138	200

top plate



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPN 0801 1100	BXPN 0801 1100	FXPN 0801 1000	80	105x85	80x60	9	105	38	108	200
JXPN 1001 1100	BXPN 1001 1100	FXPN 1001 1000	100	105x85	80x60	9	128	38	128	200
JXPN 1251 1100	BXPN 1251 1100	FXPN 1251 1000	125	105x85	80x60	9	156	41	138	200
JXPN 1603 1100	BXPN 1603 1100	FXPN 1603 1000	160	140X110	105X75/80	11	195	60	178	400
JXPN 2003 1100	BXPN 2003 1100	FXPN 2003 1000	200	140X110	105X75/80	11	235	67	178	400

Light Industrial Stainless Steel

PP

PP polypropylene plain bearing

Polypropyleen wielen - glijlager

Roues en polypropylène - alésage lisse

Polypropylene wheels - plain bore

Polypropylen Räder - Gleitlager

=



mm



mm



mm



kg



mm



Ø



code

WPPP 0802 1000

80

32

40

110

12

8

HAX 120842 RVS P

WPPP 1002 1000

100

36

40

160

12

8

HAX 120842 RVS P

WPPP 1252 1000

125

37

45

180

15

10

HAX 151047 RVS P

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPP 0805 1000

BXPP 0805 1000

80

12

105

38

108

110

JXPP 1005 1000

BXPP 1005 1000

100

12

128

38

128

160

JXPP 1255 1000

BXPP 1255 1000

125

12

156

41

138

180

top plate



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPP 0801 1100

BXPP 0801 1100

FXPP 0801 1000

80

105x85

80x60

9

105

38

108

110

JXPP 1001 1100

BXPP 1001 1100

FXPP 1001 1000

100

105x85

80x60

9

128

38

128

160

JXPP 1251 1100

BXPP 1251 1100

FXPP 1251 1000

125

105x85

80x60

9

156

41

138

180

Light Industrial Stainless Steel

PN

PN stainless steel bearing

Polyamide wielen (nylon) met 1 centrale roestvrijstalen kogellager
Roues polyamide (nylon) avec 1 roulement à billes inox central
Polyamide wheels (nylon) with 1 central stainless steel ball bearing
Polyamidräder (Nylon) mit 1 zentralem Edelstahl-Kugellager




WPPN 0802 7080	80	35	45	150	8
WPPN 1002 7080	100	32	45	150	8
WPPN 1252 7080	125	35	45	180	8

bolt hole



JXPN 0805 7000	BXPN 0805 7000	80	12	105	38	108	150
JXPN 1005 7000	BXPN 1005 7000	100	12	128	38	128	150
JXPN 1255 7000	BXPN 1255 7000	125	12	156	41	138	180

top plate



JXPN 0801 7100	BXPN 0801 7100	FXPN 0801 7000	80	105x85	80x60	9	105	38	108	150
JXPN 1001 7100	BXPN 1001 7100	FXPN 1001 7000	100	105x85	80x60	9	128	38	128	150
JXPN 1251 7100	BXPN 1251 7100	FXPN 1251 7000	125	105x85	80x60	9	156	41	138	180

Light Industrial Stainless Steel

PU

PU 1 stainless steel bearing

Wielen met polyamidewielkern – thermoplastische polyurethaanband 95° Shore A - 1 centraal roestvrijstalen kogellager
 Roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthane thermoplastique 96° Shore A - 1 roulement à billes inox central


Wheels with polyamide centre – thermoplastic polyurethane tyre 95° Shore A - 1 central stainless steel ball bearing

Räder mit Polyamidrädertkörper – thermoplastische Polyurethanbereifung 96° Shore A (Nylon) - 1 zentrales Edelstahl-Kugellager



WHPU 0802 7080	80	35	45	150	8
WHPU 1002 7080	100	35	45	150	8
WHPU 1252 7080	125	35	45	150	8

bolt hole



JXPU 0805 7000	BXPU 0805 7000	80	12	105	38	108	150
JXPU 1005 7000	BXPU 1005 7000	100	12	128	38	128	150
JXPU 1255 7000	BXPU 1255 7000	125	12	156	41	138	150

top plate



JXPU 0801 7100	BXPU 0801 7100	FXPU 0801 7000	80	105x85	80x60	9	105	38	108	150
JXPU 1001 7100	BXPU 1001 7100	FXPU 1001 7000	100	105x85	80x60	9	128	38	128	150
JXPU 1251 7100	BXPU 1251 7100	FXPU 1251 7000	125	105x85	80x60	9	156	41	138	150

Light Industrial Stainless Steel

PF

Performa®

PF Performa

1 bearing

wiel met polypropyleen kern - Performa® 65° Shore A - **1 centrale roestvrijstalen kogellager**

roue avec noyau polypropylène - Performa® 65° Shore A - **1 roulement à billes inox central**

wheel with a polypropylene centre - Performa® 65° Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**

Rad mit Polypropylenradkörper - Performa® 65° Shore A - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**

2 bearings

wiel met polyamide kern - Performa® 65° Shore A - **2 afgedichte kogellagers**

roue noyau polyamide - Performa® 65° Shore A - **2 roulements à billes étanches**

wheel with a polyamide centre - Performa® 65° Shore A - **2 sealed ball bearings**

Rad mit Polyamidradkörper - Performa® 65° Shore A - **2 abgedichtete Kugellager**



mm



mm



mm



kg



mm

Ø



code



WHPF 0802 7080

80

32

45

8

120

WHPF 1002 7080

100

32

45

8

150

WHPF 1252 7080

125

40

45

8

180



WHPF 1603 6443

160

50

64

20

250

12 HAX 201364 RVS

WHPF 2003 6443

200

50

64

20

300

12 HAX 201364 RVS

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPF 0805 7000

BXPF 0805 7000

80

12

105

38

108

120



JXPF 1005 7000

BXPF 1005 7000

100

12

128

38

128

150

JXPF 1255 7000

BXPF 1255 7000

125

12

156

41

138


180

Light Industrial Stainless Steel

PF

Performa®

top plate



JXPF 0801 7100	BXPF 0801 7100	FXPF 0801 7000		80	105x85	80x60	9	105	38	108	120
JXPF 1001 7100	BXPF 1001 7100	FXPF 1001 7000		100	105x85	80x60	9	128	38	128	150
JXPF 1251 7100	BXPF 1251 7100	FXPF 1251 7000		125	105x85	80x60	9	156	41	138	180
JXPF 1603 6443	BXPF 1603 6443	FXPF 1603 6443		160	140X110	105X75/80	11	195	60	178	250
JXPF 2003 6443	BXPF 2003 6443	FXPF 2003 6443		200	140X110	105X75/80	11	235	67	178	300

Light Industrial Stainless Steel

PC

antistatic Performa®

PC antistatic Performa

1 bearing

wielen met polypropyleen kern - antistatische Performa® 65°Shore A - **1 centrale roestvast stalen kogellager**
roues avec noyau polypropylène - Performa® antistatique 65°Shore A - **1 roulement à billes inox central**
wheels with polypropylene centre - antistatic Performa® 65°Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**
Räder mit Polypropylenradkörper - antistatischer Performa® 65°Shore A - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**

2 bearings

wielen met polyamide kern - antistatische Performa® 65° Shore A - **2 afgedichte kogellagers**
roue avec noyau polyamide - Performa® antistatique 65° Shore A - **2 roulements à billes étanches**
wheels with polyamide centre - antistatic Performa® 65° Shore A - **2 sealed ball bearings**
Rad mit Polyamidradkörper - antistatischer Performa® 65° Shore A - **2 abgedichtete Kugellager**



mm



mm



mm



kg



mm

Ø



code



WHPC 0802 7080

80

32

45

8

80

WHPC 1002 7080

100

32

45

8

120

WHPC 1252 7080

125

40

45

8

150



WHPC 1603 6443

160

50

64

20

200

12 HAX 201364 RVS

WHPC 2003 6443

200

50

64

20

250

12 HAX 201364 RVS

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPC 0805 7000 BXPC 0805 7000

80

12

105

38

108

80



JXPC 1005 7000 BXPC 1005 7000

100

12

128

38

128

120

JXPC 1255 7000 BXPC 1255 7000

125

12

156

41

138


150

Light Industrial Stainless Steel

PC

antistatic Performa®

top plate



JXPC 0801 7100	BXPC 0801 7100	FXPC 0801 7000		80	105x85	80x60	9	105	38	108	80
JXPC 1001 7100	BXPC 1001 7100	FXPC 1001 7000		100	105x85	80x60	9	128	38	128	120
JXPC 1251 7100	BXPC 1251 7100	FXPC 1251 7000		125	105x85	80x60	9	156	41	138	150
JXPC 1602 6443	BXPC 1602 6443	FXPC 1602 6443		160	140X110	105X75/80	11	195	60	178	200
JXPC 2002 6443	BXPC 2002 6443	FXPC 2002 6443		200	140X110	105X75/80	11	235	67	178	250

Intensive Use Stainless Steel


Inox wielen voor intensief industrieel gebruik

Wielen voor toepassingen tot 800 kg/wiel. Geschikt voor intensief gebruik in een vochtige omgeving.

roues et roulettes inox pour usage industriel intensif

Roues et roulettes pour applications jusqu'à 800 kg/roue. Conçues pour une utilisation intensive en milieu humide.

JX2

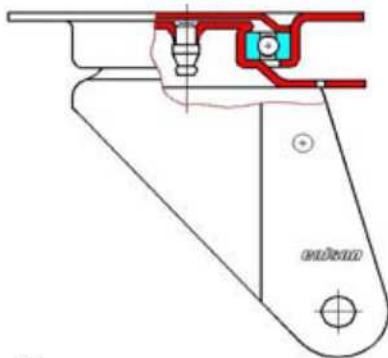

vork in diepgetrokken roestvast plaatstaal

JX2 diameter 80 - 100 - 125 mm : zwenkkrans met **roestvrijstalen kogellager**


JX3 diameter 160 - 200 mm : zwenkkrans met afgedichte kogellager
smeernippel op de zwenkkrans

chape en tôle d'acier inoxydable embouti

JX2 diamètre 80 - 100 - 125 mm : pivot avec **roulement à billes en acier inoxydable**

JX3 diamètre 160 - 200 mm : pivot avec roulement à billes standard protégé
graisseur sur le pivot

JX3

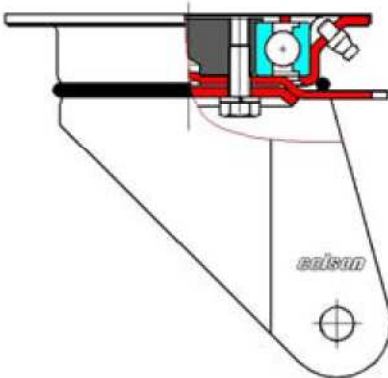

castor in deep drawn stainless steel

JX2 diameter 80 - 100 - 125 mm : swivel head with a **stainless steel ball bearing**

JX3 diameter 160 - 200 mm : swivel head with a standard protected ball bearing
grease nipple on the swivel head


Gabel in tiefgezogenem Edelstahl

JX2 Durchmesser 80 - 100 - 125 mm : Gabelkopf mit **Edelstahl Kugellager**

JX3 Durchmesser 160 - 200 mm: Gabelkopf mit standard geschütztem Kugellager
Gabelkopf mit Schmiernippel


wielen met 2 kogellagers en waterdichte V-ring dichting
roues avec 2 roulements et étanchéité V-ring
wheels with 2 ball bearings and a waterproof V-ring sealing
Räder mit 2 Kugellagern und wasserdichter V-ring Dichtung

P 87



wielen met 1 **centrale roestvrijstalen kogellager**
roues avec 1 **roulement à billes central en acier inoxydable**
wheels with 1 **central stainless steel ball bearing**
Räder mit 1 **zentralem Edelstahl-Kugellager**

P 116




intensive use stainless steel wheels and castors

wheels and castors for heavier loads up to 800 kg/wheel. Designed for intensive use in humid conditions

Edelstahl Räder für intensiven Einsatz

Räder und Rollen für schwerere Einsätze bis 800 kg/Rad. Geeignet für intensive Verwendungen in nasser Umgebung

			bearing	page
	PN	polyamide wielen (nylon) roues polyamide (nylon) polyamide wheels (nylon) Polyamidräder (Nylon)		P129 P128
	PU	polyamide kern - gespoten polyurethaan band 95° Shore A noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 95° Shore A polyamide centre - injected polyurethane tyre 95° Shore A Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethane bereifung 95° Shore A		P131 P130
	RN	glasvezelversterkte polyamide wielen roues polyamides renforcées de fibre de verre glass fibre reinforced polyamide wheels Glasfaserverstärkte Polyamidräder		P132
	PA	polyamide kern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A noyau polyamide - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A polyamide centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A Polyamidradkörper - gegossene Polyurethanbelegung 92° Shore A		P133
	PG	polyamide kern - grijze rubberband 85°Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc gris 85° Shore A polyamide centre - grey rubber tyre 85° Shore A Polyamidradkörper - graue Gummibereifung 85° Shore A		P134
	RG	polyamide kern - grijs ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc gris vulcanisé 65° Shore A polyamide centre - grey vulcanized rubber tyre 65° Shore A Polyamidradkörper - graue vulkanisiertem Gummibereifung 65° Shore A		P135
	PF	polypropyleen kern - Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa 65° Shore A polypropylene centre - Performa 65° Shore A Polypropylenradkörper - Performa 65° Shore A		P136
	PC	polypropyleen kern - antistatische Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa antistatique 65° Shore A polypropylene centre - antistatic Performa 65° Shore A Polypropylenradkörper - antistatischer Performa 65°Shore A		P137
	FN	Fenolwielen roues phénoliques phenolic wheels Phenolharzräder		P140

Intensive Use Stainless Steel

PN

PN nylon

Polyamide wielen met 2 afgedichte kogellagers

Roues polyamide avec 2 roulements à billes étanches

Polyamide wheels with 2 sealed ball bearings

Polyamidräder mit 2 abgedichteten Kugellager



mm



mm



mm



kg



kg

Ø



code

WHPN 1002 6123

100

35

45

12

270

8

HAX 120845 RVS

WHPN 1252 6123

125

35

45

12

340

8

HAX 120845 RVS

WHPN 1603 6443

160

50

64

20

650

12

HAX 201364 RVS

WHPN 1603 6553/N=60

160

50

60

25

650

WHPN 1603 6553

160

50

64

25

650

WHPN 2003 6443

200

50

64

20

800

12

HAX 201364 RVS

WHPN 2003 6553/N=60

200

50

60

25

800

WHPN 2003 6553

200

50

64

25

800



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

kg

JXPN 1002 6123

JXPN 1002 6123/B

FXPEN 1002 6123

100

105x85

80x60

9

130

40

120

250

JXPN 1252 6123

JXPN 1252 6123/B

FXPEN 1252 6123

125

105x85

80x60

9

160

45

120

250

JXPN 1603 6443

JXPN 1603 6443/B

FXPEN 1603 6443

160

135x112

105X75/80

11

195

55

145

500

JXPN 2003 6443

JXPN 2003 6443/B

FXPEN 2003 6443

200

135x112

105X75/80

11

235

55

145

500

Intensive Use Stainless Steel

PN

PN nylon 1 ball bearing

Polyamide wielen met **1 centrale roestvrijstalen kogellager**
voor toepassingen van -45° tot +80°C

Roues en polyamide avec **1 roulement à billes central en acier inoxydable** pour utilisations de -45° à +80°C

Polyamide wheels with **1 central stainless steel ball bearing**
for applications from -45° to +80°C

Polyamidräder mit **1 zentralem Edelstahl-Kugellager**
Für Anwendungen von -45° bis +80°C



mm

mm

mm

mm

kg

WHPN 0802 7080

80

35

45

8

175

WHPN 1002 7080

100

32

45

8

250

WHPN 1252 7080

125

35

45

8

250



mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

JXPN 0802 7000

JXPN 0802 7000/B

FXPN 0802 7000

80

105x85

80x60

9

110

35

120

175

JXPN 1002 7000

JXPN 1002 7000/B

FXPN 1002 7000

100

105x85

80x60

9

130

40

120

250

JXPN 1252 7000

JXPN 1252 7000/B

FXPN 1252 7000

125

105x85

80x60

9

160

45

120

250

Intensive Use Stainless Steel

PU

PU nylon

Wielen met polyamide kern - gespoten polyurethaan band 96°Shore A - met 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 96°Shore A - avec 2 roulements à billes étanches

Wheels with a polyamide centre - injected polyurethane tyre 96°Shore A - with 2 sealed ball bearings

Räder mit Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethanbereifung 96° Shore A - 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



kg



kg

Ø



code

WHPU 1002 6123

100

35

45

12

180

8

HAX 120845 RVS

WHPU 1252 6123

125

35

45

12

225

8

HAX 120845 RVS

WHPU 1253 6443

125

50

64

20

320

12

HAX 201364 RVS

WHPU 1253 6553/N=60

125

50

60

25

320

WHPU 1253 6553

125

50

64

25

320

WHPU 1603 6443

160

50

64

20

410

12

HAX 201364 RVS

WHPU 1603 6553/N=60

160

50

60

25

410

WHPU 1603 6553

160

50

64

25

410

WHPU 2003 6443

200

50

64

20

515

12

HAX 201364 RVS

WHPU 2003 6553/N=60

200

50

60

25

515

WHPU 2003 6553

200

50

64

25

515



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPU 1002 6123

JXPU 1002 6123/B

FXPU 1002 6123

100

105x85

80x60

9

130

40

120

180

JXPU 1252 6123

JXPU 1252 6123/B

FXPU 1252 6123

125

105x85

80x60

9

160

45

120

225

JXPU 1253 6443

JXPU 1253 6443/B

FXPU 1253 6443

125

135x112

105X75/80

11

160

50

145

320

JXPU 1603 6443

JXPU 1603 6443/B

FXPU 1603 6443

160

135x112

105X75/80

11

195

55

145

410

JXPU 2003 6443

JXPU 2003 6443/B

FXPU 2003 6443

200

135x112

105X75/80

11

235

55

145

500

PU nylon1 bearing

Wielen met polyamidewielkern – thermoplastische polyurethaanband 96° Shore A - **1 centrale roestvrijstalen kogellager**

Roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthane thermoplastique 96° Shore A - **1 roulement à billes inox central**

Wheels with a polyamide centre – thermoplastic tyre 96° Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**

Räder mit Polyamid Räderkörper – thermoplastische Polyurethanbereifung 96° Shore A (Nylon) - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**



WHPU 0802 7080	80	35	45	8	180
WHPU 1002 7080	100	35	45	8	200
WHPU 1252 7080	125	35	45	8	250



JXPU 0802 7000	JXPU 0802 7000/B	FXPU 0802 7000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	180
JXPU 1002 7000	JXPU 1002 7000/B	FXPU 1002 7000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	200
JXPU 1252 7000	JXPU 1252 7000/B	FXPU 1252 7000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250

Intensive Use Stainless Steel

RN

RN glass fibre nylon

glasvezelversterkte polyamide wielen voor temperaturen van -30° tot + 130°C met 2 afgedichte kogellagers
roues polyamide renforcées de fibre de verre pour températures de -30° jusqu'à +130°C avec 2 roulements à billes étanches
Glass fiber-reinforced polyamide wheels for temperatures from -30° up to +130°C with 2 sealed ball bearings
Glasfaserersterkte Polyamidräder für Temperaturen von -30° bis +130°C mit 2 abgedichteten Kugellager



mm	mm	mm	kg	kg	Ø	code	

WHRN 0803 6153	80	28	45	15	175	8	HAX 150845 RVS
WHRN 1002 6153	100	35	45	15	270	8	HAX 150845 RVS
WHRN 1253 6443	125	50	64	20	490	12	HAX 201364 RVS
WHRN 1253 6553/N=60	125	50	60	25	490		
WHRN 1253 6553	125	50	64	25	490		
WHRN 1603 6443	160	50	64	20	625	12	HAX 201364 RVS
WHRN 1603 6553/N=60	160	50	60	25	625		
WHRN 1603 6553	160	50	64	25	625		
WHRN 2003 6443	200	50	64	20	780	12	HAX 201364 RVS
WHRN 2003 6553/N=60	200	50	60	25	780		
WHRN 2003 6553	200	50	64	25	780		

■ Speciale uitvoeringen voor de vlees verwerkende industrie
Modèles spéciaux pour utilisations dans l'industrie des salaisons
Special versions for applications in the meat processing industry
Spezielle Ausführungen für Anwendungen in der Fleischverwertungsindustrie



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JXRN 0803 6153	JXRN 0803 6153/B	FXRN 0803 6153	80	105x85	80x60	9	110	35	120	175
JXRN 1003 6153	JXRN 1003 6153/B	FXRN 1003 6153	100	105x85	80x60	9	130	40	120	250
JXRN 1253 6443	JXRN 1253 6443/B	FXRN 1253 6443	125	135x112	105x80	11	160	50	145	490
JXRN 1603 6443	JXRN 1603 6443/B	FXRN 1603 6443	160	135x112	105x80	11	195	55	145	500
JXRN 2003 6443	JXRN 2003 6443/B	FXRN 2003 6443	200	135x112	105x80	11	235	60	145	500

Intensive Use Stainless Steel

PA

PA polyurethane 1 ball bearing

Wielen met polyamide kern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A - 1 centrale stalen kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A - 1 roulement à billes central en acier

polyamide centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A - 1 central steel ball bearing

Polyamidradkörper - gegossene Polyurethanbelegung 92° Shore A - 1 zentrales Stahl-Kugellager



WHPA 0802 5080	80	30	45	8	180
WHPA 1002 5080	100	30	45	8	200
WHPA 1252 5080	125	30	45	8	250



JXPA 0802 5000	JXPA 0802 5000/B	FXPA 0802 5000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	180
JXPA 1002 5000	JXPA 1002 5000/B	FXPA 1002 5000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	200
JXPA 1252 5000	JXPA 1252 5000/B	FXPA 1252 5000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250

Intensive Use Stainless Steel

PG

PG grey rubber

wielen met polyamide kern - grijs rubberband 85° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc gris 85° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with a polyamide centre - grey rubber tyre 85° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Polyamidradkörper - graue Gummibereifung 85° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



kg



kg

Ø



code

WHPG 0802 6123

80

25

45

12

50

8

HAX 120845 RVS

WHPG 1002 6153

100

30

45

15

80

8

HAX 150845 RVS

WHPG 1252 6153

125

38

45

15

120

8

HAX 150845 RVS

WHPG 1602 6443

160

40

64

20

175

12

HAX 201364 RVS

WHPG 1602 6553/N=60

160

40

60

25

175

WHPG 1602 6553

160

40

64

25

175

WHPG 2002 6443

200

50

64

20

270

12

HAX 201364 RVS

WHPG 2002 6553/N=60

200

50

60

25

270

WHPG 2002 6553

200

50

64

25

270



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

kg

JXPG 0802 6123

JXPG 0802 6123/B

FXPG 0802 6123

80

105x85

80x60

9

110

35

120

50

JXPG 1002 6153

JXPG 1002 6153/B

FXPG 1002 6153

100

105x85

80x60

9

130

40

120

80

JXPG 1252 6153

JXPG 1252 6153/B

FXPG 1252 6153

125

105x85

80x60

9

160

50

120

120

JXPG 1602 6443

JXPG 1602 6443/B

FXPG 1602 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

175

JXPG 2002 6443

JXPG 2002 6443/B

FXPG 2002 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

270

Intensive Use Stainless Steel

RG

RG grey rubber

Wielen met glasvezel versterkte polyamide kern - grijze gevulkaniseerde **Continental**® rubberband 65° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau en polyamide renforcé de fibre de verre - bandage en caoutchouc **Continental**® vulcanisé gris 65° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with a glass fiber-reinforced polyamide core – vulcanized grey **Continental**® rubber tyre 65° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Glasfaserverstärktem Polyamidradkörper - graue vulkanisierte **Continental**® Gummibereifung 65° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



kg



kg

Ø



code



WHRG 1002 6123

100

40

45

12

150

8

HAX 120845 RVS

WHRG 1252 6153

125

40

45

15

185

8

HAX 150845 RVS

WHRG 1603 6443

160

50

64

20

300

12

HAX 201364 RVS

WHRG 1603 6553/N=60

160

50

60

25

300

WHRG 1603 6553

160

50

64

25

300

WHRG 2003 6443

200

50

64

20

380

12

HAX 201364 RVS

WHRG 2003 6553/N=60

200

50

60

25

380

WHRG 2003 6553

200

50

64

25

380

WHRG 2002 6553

200

50

64

25

380



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXRG 1002 6123

JXRG 1002 6123/B

FXRG 1002 6123

100

105x85

80x60

9

130

40

120

150

JXRG 1252 6153

JXRG 1252 6153/B

FXRG 1252 6153

125

105x85

80x60

9

160

50

120

185

JXRG 1603 6443

JXRG 1603 6443/B

FXRG 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

300

JXRG 2003 6443

JXRG 2003 6443/B

FXRG 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

380

Intensive Use Stainless Steel

PF

PF Performa

1 bearing

wielen met polypropylenkern - antistatische Performa® 65°Shore A - **1 centraal roestvast stalen kogellager**
roues avec noyau polypropylène - Performa® antistatique 65°Shore A - **1 roulement à billes inox central**
wheels with polypropylene centre - antistatic Performa® 65°Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**
Räder mit Polypropylenradkörper - antistatischer Performa® 65°Shore A - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**

2 bearings

wielen met polyamide kern - antistatische Performa® 65° Shore A - **2 afgedichte kogellagers**
roue avec noyau polyamide - Performa® antistatique 65° Shore A - **2 roulements à billes étanches**
wheels with polyamide centre - antistatic Performa® 65° Shore A - **2 sealed ball bearings**
Rad mit Polyamidradkörper - antistatischer Performa® 65° Shore A - **2 abgedichtete Kugellager**



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code



WHPF 0802 7080

80

32

45

8

120

WHPF 1002 7080

100

32

45

8

150

WHPF 1252 7080

125

40

45

8

180



WHPF 1603 6443

160

50

64

20

250

12 HAX 201364 RVS

WHPF 2003 6443

200

50

64

20

300

12 HAX 201364 RVS



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPF 0802 7000 JXPF 0802 7000/B FXPF 0802 7000

80

105x85

80x60

9

110

35

120

120

JXPF 1002 7000 JXPF 1002 7000/B FXPF 1002 7000

100

105x85

80x60

9

130

40

120

150

JXPF 1252 7000 JXPF 1252 7000/B FXPF 1252 7000

125

105x85

80x60

9

160

50

120

180

JXPF 1603 6443 JXPF 1603 6443/B FXPF 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

250

JXPF 2003 6443 JXPF 2003 6443/B FXPF 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

300

PC antistatic Performa

Intensive Use
Stainless Steel

PC

1 bearing

wielen met polypropylene kern - antistatische Performa® 65°Shore A - 1 **centraal roestvast stalen kogellager**roues avec noyau polypropylène - Performa® antistatique 65°Shore A - 1 **roulement à billes inox central**wheels with polypropylene centre - antistatic Performa® 65°Shore A - 1 **central stainless steel ball bearing**Räder mit Polypropylenradkörper - antistatischer Performa® 65°Shore A - 1 **zentrales Edelstahl-Kugellager**

antistatic Performa®

2 bearings

wielen met polyamide kern - antistatische Performa® 65° Shore A - 2 **afgedichte kogellagers**roue avec noyau polyamide - Performa® antistatique 65° Shore A - 2 **roulements à billes étanches**wheels with polyamide centre - antistatic Performa® 65° Shore A - 2 **sealed ball bearings**Rad mit Polyamidradkörper - antistatischer Performa® 65° Shore A - 2 **abgedichtete Kugellager**

mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code



WHPC 0802 7080

80

32

45

8

80

WHPC 1002 7080

100

32

45

8

120

WHPC 1252 7080

125

40

45

8

150



WHPC 1603 6443

160

50

64

20

200

12 HAX 201364 RVS

WHPC 2003 6443

200

50

64

20

250

12 HAX 201364 RVS



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

kg

JXPC 0802 7000 JXPC 0802 7000/B FXPC 0802 7000

80

105x85

80x60

9

110

35

120

80

JXPC 1002 7000 JXPC 1002 7000/B FXPC 1002 7000

100

105x85

80x60

9

130

40

120

120

JXPC 1252 7000 JXPC 1252 7000/B FXPC 1252 7000

125

105x85

80x60

9

160

50

120

150

JXPC 1603 6443 JXPC 1603 6443/B FXPC 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

200

JXPC 2003 6443 JXPC 2003 6443/B FXPC 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

250