



MAILLONS RAPIDES

Nos maillons rapides sont marqués CE.




MAILLON RAPIDE NORMAL ZINGUÉ

Réf.	CMU kg	Ø mm	A mm	B mm	Passage P mm	Poids g
MARAG035	100	3,5	10	29	5	8
MARAG040	180	4	11,5	31,5	5,5	11
MARAG050	280	5	13	39,5	6,5	21
MARAG060	400	6	14,5	45	7,5	35
MARAG070	550	7	16	52	8,5	56
MARAG080	700	8	17,5	58	11	78
MARAG090	900	9	19	62	11	109
MARAG100	1 100	10	20,5	69	12	145
MARAG120	1 500	12	23,5	80,5	15	234




MAILLON RAPIDE GRANDE OUVERTURE ZINGUÉ

Réf.	CMU kg	Ø mm	A mm	B mm	Passage P mm	Poids g
MARAG235	100	3,5	10	39	10	11
MARAG204	180	4	11,5	45	11,5	15
MARAG205	280	5	13	52	13	25
MARAG206	400	6	14,5	58,6	14,5	43
MARAG207	550	7	16	65	16	62
MARAG208	700	8	17,5	72	17,5	110
MARAG209	900	9	19	77	19	150
MARAG210	1 100	10	20,5	85,5	20,5	172
MARAG212	1 500	12	23,5	100	23,5	275




MAILLON RAPIDE POIRE ZINGUÉ

Réf.	CMU kg	Ø mm	L1 mm	B mm	Passage P mm	Poids g
MARAP030	32	3	17,5	39,5	8,5	7
MARAP040	80	4	24	53	11,5	18
MARAP050	120	5	27	60,5	13	29
MARAP060	200	6	31	69,5	14,5	49
MARAP080	480	8	37	84	17,5	105
MARAP100	720	10	43,5	98	20,5	183




MAILLON RAPIDE DELTA ZINGUÉ

Réf.	CMU kg	Ø mm	L1 mm	B mm	Passage P mm	Poids g
MARAD040	100	4	27,5	32	5,5	14
MARAD060	250	6	35	44	7,5	39
MARAD080	550	8	40	57	10	86
MARAD100	900	10	46	67	12	152
MARAD120	1 100	12	51	80	15	256



MAILLON RAPIDE NORMAL INOX

Réf.	CMU kg	Ø mm	A mm	B mm	Passage P mm	Poids g
MARAI035	220	3,5	10	29	5	12
MARAI040	280	4	11,5	31,5	5,5	13
MARAI050	450	5	13	39,5	6,5	22
MARAI060	650	6	14,5	45	7,5	36
MARAI070	900	7	16	52	8,5	50
MARAI080	1 100	8	17,5	58	10	78
MARAI090	1 400	9	19	62	11	109
MARAI100	1 800	10	20,5	69	12	138
MARAI120	2 500	12	23,5	80,5	15	234

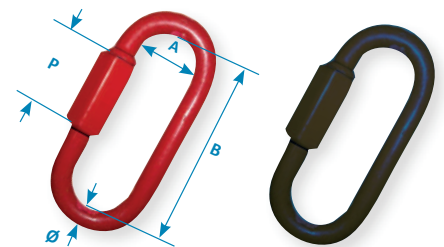

MAILLON À VISSER COULEUR

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	Passage P mm	Poids g
MARAG035R	3,5	10	29	5	8
MARAG040N	4	11,5	31,5	5,5	11
MARAG040R	4	11,5	31,5	5,5	11
MARAG050N	5	13	39,5	6,5	21
MARAG050R	5	13	39,5	6,5	21
MARAG060N	6	14,5	45	7,5	35
MARAG060R	6	14,5	45	7,5	35
MARAG080N	8	17,5	58	11	78
MARAG080R	8	17,5	58	11	78
MARAG100N	10	20,5	69	12	109

Couleurs disponibles : R = Rouge ; N = Noir



NB : Nous pouvons vous proposer des maillons à visser sans marquage sur demande.

MOUSQUETONS ET ESSES

MOUSQUETON «POIRE» ACIER ZINGUÉ

Réf.	D mm	L mm	A mm	B mm	C mm
MOUSP040	4	40	7	14	6,5
MOUSP050	5	50	8	16	7
MOUSP060	6	60	9	18	8
MOUSP080	8	80	12	23	9
MOUSP100	10	100	14	30	12
MOUSP120	11	120	18	36	18

Sur demande : autres dimensions

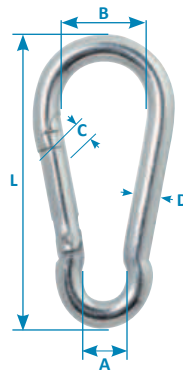

MOUSQUETON NICKELÉ À POMPE

Réf.	L mm	D mm	M mm
MOUSQ040	53	10	7
MOUSQ050	81	20	8
MOUSQ056	72	13	8
MOUSQ110	110	28	14,5


MOUSQUETON «POIRE» INOX

Réf.	D mm	L mm	A mm	C mm
MOUSI050	5	50	8	7
MOUSI060	6	60	9	8
MOUSI070	7	70	10	9
MOUSI080	8	80	12	11
MOUSI100	10	100	15	13



MOUSQUETON «POIRE» ZINGUÉ À CÊIL SERTI

Réf.	D mm	L mm	A mm	B mm	C mm
MOUSP250	5	50	7	16	7
MOUSP260	6	60	8	18	8
MOUSP280	8	80	9,5	23	9
MOUSP300	10	100	12,5	30	12



ESSE RONDE ZINGUÉE

Réf.	D mm	E mm	L mm
ESSES014	2,5	3,5	27
ESSES003	3	3,5	28
ESSES004	4	4	32
ESSES005	5	5	38
ESSES006	6	7	50
ESSES008	8	10	60
ESSES010	10	12	72


MOUSQUETON «POIRE» INOX À CÊIL SERTI

Réf.	D mm	L mm	A mm	B mm	C mm
MOUSI150	5	50	11	23	8,5
MOUSI160	6	60	12	30	10
MOUSI170	7	70	11	23	8,5
MOUSI180	8	80	12	30	10
MOUSI200	10	100	13	30	12



MOUSQUETON «POIRE» À VIROLLE

Réf.	D mm	L mm	A mm	B mm	C mm
MOUSV080	8	80	11	23	8,5
MOUSV100	10	100	12	30	10




ESSE RONDE ACIER INOXYDABLE AISI316

Réf.	D mm	E mm	L mm
ESSES103	3	3,5	25
ESSES104	4	4,9	30
ESSES105	5	5,9	36

MOUSQUETON SIMPLE AVEC TOURET ZINGUÉ

Réf.	L mm
MOUSS025	25
MOUSS030	30
MOUSS040	40
MOUSS050	50
MOUSS060	60
MOUSS080	80
MOUSS090	90
MOUSS100	100
MOUSS120	120



Sur demande : en acier inox sans touret ou touret seul

ESSE DE PEINTRE

Réf.	Ø du fil mm	Hauteur unité
ESSES100	6	93




MANILLES IMPERDABLES

Manilles autobloquantes et imperdables. Ne risque pas de perdre le manillon.



MANILLE IMPERDABLE DROITE

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Rupture Kg	Poids kg
1401	4	13	3	8,5	1 000	0,009
1402	5	16	6	8,5	1 500	0,016
1403	6	20	5	7	2 200	0,028
1404	8	26	8	13	3 600	0,061
1405	10	33	4	7,5	5 200	0,114
1406	12	39	5	9,5	7 000	0,188



MANILLE IMPERDABLE LONGUE DROITE

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Rupture kg	Poids kg
1411	4	31	8	5	1 000	0,012
1412	5	39	10	6	1 500	0,024
1413	6	46	12	7	2 200	0,040
1414	8	62	16	9	3 600	0,092
1415	10	78	20	11	5 200	0,176



MANILLE IMPERDABLE LYRE

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Rupture kg	Poids kg
1441	4	18	8	5	1 000	0,010
1442	5	23	10	6	1 500	0,019
1443	6	27	12	7	2 200	0,033
1444	8	37	16	9	3 600	0,075
1445	10	46	20	11	5 200	0,139

MANILLE AXE 6 PANS CREUX DROITE

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	Rupture kg	Poids kg
1303	6	19	12	1 600	0,022
1304	8	26	16	2 700	0,053
1305	10	33	20	4 300	0,099

MANILLES HR

MANILLE HR DROITE

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	Rupture kg	Poids kg
11203	6	20	12	2 300	0,024
11204	8	26	16	4 100	0,052
11205	10	33	20	6 000	0,102
11206	12	39	24	10 000	0,192
11207	14	49	28	12 000	0,304
11208	16	56	32	19 000	0,464
11209	20	70	40	28 000	0,860



MANILLE HR LONGUE

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	Rupture kg	Poids kg
11215	10	78	20	6 000	0,164

ACCASTILLAGES DIVERS INOX

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ

MODÈLE DE SÉCURITÉ



Réf.	Long. mm	A mm	B mm	Rupture kg	Poids kg
2480	50	8	6	300	0,023
2481	75	12	10	700	0,067
2482	100	16	13	1 500	0,186



MOUSQUETON À ÉMERILLON

MODÈLE DÉPOSÉ

Réf.	Long. mm	A mm	B mm	Rupture kg	Poids kg
2384	70	8	13	300	0,036
2385	100	12	19	750	0,102



MOUSQUETON DE POMPIER SYMÉTRIQUE

Réf.	Ø mm	Long. mm	A mm	B mm	Rupture kg	Poids kg
2313	6	60	10	7	600	0,030
2315	8	80	13	11	1 300	0,072
2316	10	100	15	13	2 500	0,132
2317	12	120	21	16	3 600	0,229

MOUSQUETON DE POMPIER ASYMÉTRIQUE

Réf.	Ø mm	Long. mm	A mm	B mm	Rupture kg	Poids kg
2323	6	60	11	7	800	0,031
2325	8	80	15	11	1 500	0,073
2326	10	100	18	13	2 500	0,136
2327	12	120	24	16	4 500	0,234
2328	12	170	30	20	4 500	0,336